



## STANDARD


3 puissances : 2 x 15 W - 2 x 20 W - 2 x 40 W  
 À suspendre  
 Interrupteur ON/OFF

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Alimentation : 230 V/50 Hz
- Tension et intensité de la grille : 3800 V/10 mA
- Cordon d'alimentation avec prise (longueur 95 cm)
- Classe I
- IP20
- 2 tubes par appareil
- GARANTIE 1 AN
- Soumis à l'ÉCO recyclage

### SURFACE PROTÉGÉE INDICATIVE


30 W = 80 m<sup>2</sup>  
 40 W = 120 m<sup>2</sup>  
 80 W = 200 m<sup>2</sup>

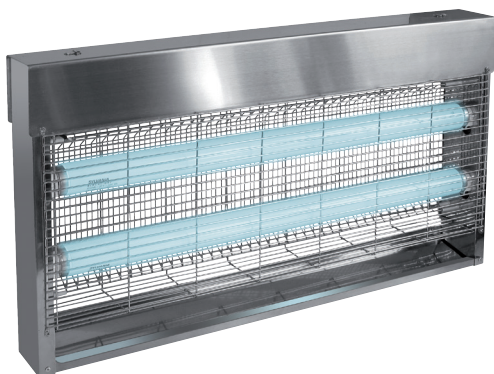


8 55 629



8 55 627

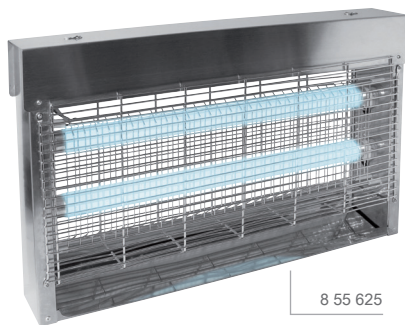

8 55 625

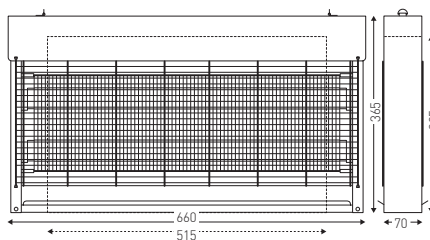

| REPLACEMENT DES TUBES |                         | RÉF.      |
|-----------------------|-------------------------|-----------|
| Pour 8 55 625         | Tube** 15 W             | 2 20 0639 |
| Pour 8 55 627         | Tube* 20 W              | 2 20 0338 |
| Pour 8 55 629         | Tube* 40 W              | 2 20 0339 |
| Pour 8 55 626         | Tube** 15 W anti-éclats | 2 20 0781 |
| Pour 8 55 628         | Tube* 20 W anti-éclats  | 2 20 0089 |
| Pour 8 55 630         | Tube* 40 W anti-éclats  | 2 20 0340 |

\* Longueur 590 - Ø 38 mm / \*\* Longueur 437 - Ø 26 mm

| RÉF.     | DÉSIGNATION                                    | UL <sup>1</sup> |
|----------|--|-----------------|
| 8 55 625 | Désinsectiseur standard 30 W                   | 3               |
| 8 55 626 | Désinsectiseur standard 30 W tubes anti-éclats | 2               |
| 8 55 627 | Désinsectiseur standard 40 W                   | 2               |
| 8 55 628 | Désinsectiseur standard 40 W tubes anti-éclats | 3               |
| 8 55 629 | Désinsectiseur standard 80 W                   | 2               |
| 8 55 630 | Désinsectiseur standard 80 W tubes anti-éclats | 2               |

<sup>1</sup> Unité logistique (nombre d'unités par colis).