



100%  
MADE IN ITALY



**LINDHAUS**<sup>®</sup>  
QUALITY CLEANING EQUIPMENT

P R O F E S S I O N A L L I N E



eco **FORCE**

**DYNAMIC** *eco FORCE*   
300e - 380e - 450e





380e

## **DYNAMIC** *eco FORCE*

300e - 380e - 450e

### Aspirobrosseur ultra-léger à deux moteurs

#### POINTS DE FORCE

- › Le plus léger au monde (860g sur la poignée)
- › Ultra-robuste avec un support rouleau en métal et un roulement à billes
- › Accessoires intégrés à bord
- › Sac filtre de recharge à bord
- › Baricentre bas; même en tirant par le tuyau il ne se renverse pas
- › Système de nettoyage à sec intégré
- › Couvercle brosse interchangeable pour tapis et sols durs
- › Poignée télescopique pour le maximum de confort
- › Classe énergétique combinée:  
classe "B" (300e); classe "A" (380e - 450e)



450e



300e

## **DYNAMIC**

Il se faufile partout avec le maximum de maniabilité!



## LE PLUS LEGER ASPIROBROSSEUR A DEUX MOTEURS AU MONDE

- › Dynamic est l'aspirobrosseur professionnel à deux moteurs le plus léger jamais construit auparavant et qui possède un système breveté de distribution des poids permettant de réduire de moitié le poids à la poignée (860 gr seulement).
- › Les deux moteurs, tous les accessoires et le sac filtre sont en fait positionnés dans la partie basse du corps aspirant.

## MAINTENANCE SANS OUTILS

- › Rien ne peut être plus simple.
- › Aucun outil n'est nécessaire pour remplacer la brosse et nettoyer l'intérieur de la base.
- › La brosse est équilibrée dynamiquement et fait 5000 tours/min.
- › Les supports avec des roulements à billes sont en métal.

## ACCESSOIRES À BORD

- › Les accessoires: tuyau extensible muni d'une poignée, tube télescopique, lance, suceur avec soies et sac filtre de rechange placés à bord au verso du corps aspirant.


## LAVAGE A SEC DCS

- › DCS est un système de nettoyage à sec intégré et breveté Lindhaus. En 10 secondes et sans outils, l'on installe la plaquette DCS et la machine est prête pour nettoyer à sec tapis et moquettes. Les détergents écologiques LINDHAUS sont disponibles pour la maintenance de tous types de surfaces textiles.
- › L'action mécanique de la brosse de 5000 tours/min. et les détergents Lindhaus permettent une hygiène parfaite et en profondeur, tout en ravivant les couleurs de toutes surfaces textiles y compris laine et soie.



Dynamic est équipé de série de 6 stades de filtration. Au stade final, un microfiltre électrostatique (3M Filtrete) assure jusqu'à 98% d'efficacité filtrante à 0.3 microns. L'on peut installer des filtres en option Hepa classe - S pour tous milieux sanitaires qui assurent une efficacité filtrante de 99,96% à 0.3 microns. Pour retenir les mauvaises odeurs, Lindhaus a conçu une cartouche spéciale aux charbons actifs / microfiltres. Tous les filtres sortie d'air sont imprégnés d'un traitement antiseptique TOTAL pour empêcher la sortie de microorganismes vivants.

## EFFICACITE FILTRANTE NETTE

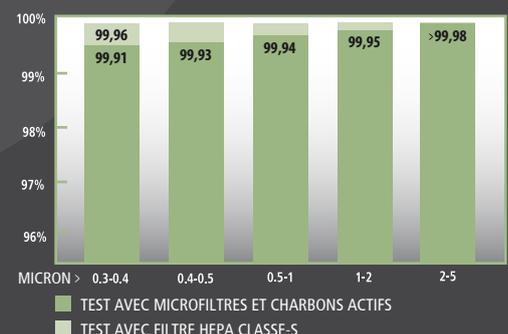

## SECTEURS D'APPLICATION

Dynamic avec ses trois dimensions disponibles est adapté à travailler sur les surfaces petites et moyennes recouvertes de tapis et moquettes : chambres d'hôtels, couloirs, restaurants, cinémas, salas de conferencias, etc.

## PROTECTION ELECTRONIQUE

La platine électronique vous aide à régler correctement la pression de la brosse; à mettre en marche le moteur lentement; à garder la vitesse de la brosse constante; à éteindre le moteur à l'instant en cas de blocage de la brosse afin d'éviter d'endommager la courroie dentée et toutes pièces en mouvement.

## COUVERCLES BROSSSE INTERCHANGEABLE (option)

Dynamic peut être utilisé aussi sur les sols durs grâce aux couvercles interchangeables.

- › avec raclettes et roulettes frontales permettant de broser et aspirer les sols durs non délicats et de passer directement sur les surfaces textiles.
- › avec une base en feutre pour les sols délicats (marbre et parquet)



La Società Lindhaus Srl se réserve le droit d'apporter toutes modifications nécessaires sans préavis.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	Dynamic 300e	380e	450e
Puissance absorbée (W)	880	880	900
Dépression mm/H <sub>2</sub> O	2300	2300	2300
Débit d'air (l./Sec)	49	49	49
Système protection moteur	termo/amp.	termo/amp.	termo/amp.
Sac papier double filtre (l.)	4,5	4,5	4,5
Sac en tissu tnt lavable	option	option	option
Microfiltre 3m filtrete	standard	standard	standard
Filtre hepa classe "S"	option	option	option
Courroie dentée	standard	standard	standard
Contrôle électronique de surcharge	standard	standard	standard
Brosse soies converg. au centre (g/min.)	5000	5000	4500
Capacité opérationnelle (m <sup>2</sup> /h)	480	630	750
Niveau sonore (db)	79	79	79
Poids Total (Kg)	7,59	7,86	8,16
Poids à la poignée (Kg)	0,86	0,86	0,86
Longueur câble (m.)	10	10	10

APPROBATIONS:



**HEADQUARTERS** › LINDHAUS SRL  
Via Belgio, 22 Z.I. 35127 › Padova, ITALY  
tel. +39 0498700307 › fax +39 049 8700605  
vacuum@lindhaus.it › www.lindhaus.it

**LINDHAUS USA**  
Minneapolis › Minnesota USA  
info@lindhaus.com › www.lindhaus.com

DISTRIBUTEUR / CONCESSIONNAIRE

